

plantronics®

はじめに

MARQUE™ M155™
DESIGNED IN SANTA CRUZ, CALIFORNIA


必ずご覧ください

コールボタン

- ・ 着信に応答する(1回押す、または英語で「アンサー」と声に出して言う)
- ・ 着信拒否する(1秒間押す、または英語で「イグノア」と声に出して言う)
- ・ リダイヤルする(2回押す)
- ・ 電話の音声ダイヤル機能で発信する(2秒間押す)
- ・ Bluetooth機能の切断後に再接続する(自動的に再接続できない場合は1回押す)
- ・ 初期設定後にペアリングモードを有効にする(LEDが赤と白で点滅するまで押す)

電源スイッチ

- ・ オン(緑が見える方向にスライド)
- ・ オフ(緑が隠れる方向にスライド)

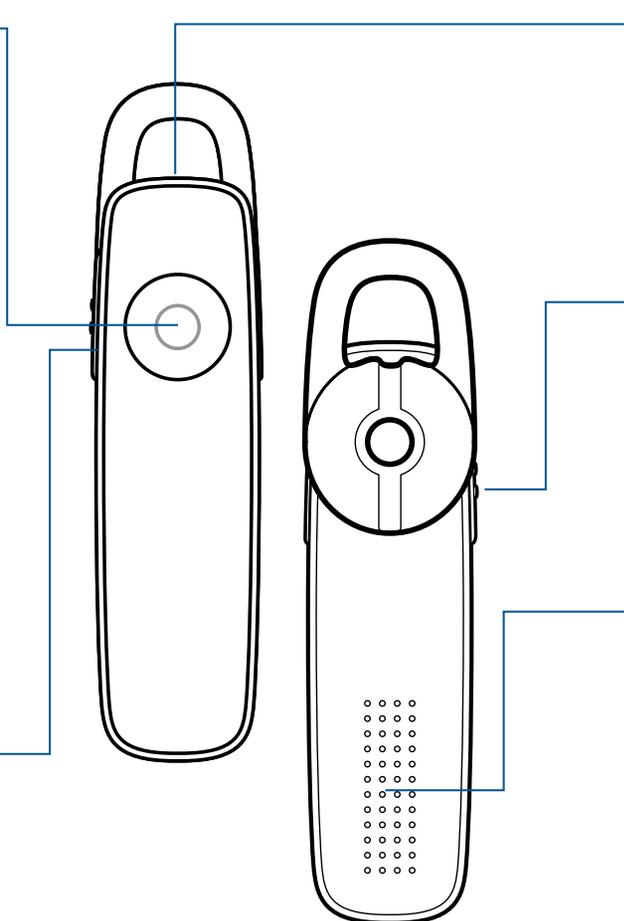

MICRO USB充電ポート

・ 充電時間

- 1時間(初めて使用する場合)
- 2時間(フル充電の場合)

音量調節/ミュート(消音)ボタン

- ・ 音量調節(1回押すごとに音量が上がる)
- ・ ミュートの:オン/オフ(通話中に1秒間押す)

LED

- ・ 電池残量不足(電源投入時に赤で3回点滅)
- ・ ペアリングモード(赤と白で点滅の繰り返し)
- ・ 充電中(充電が完了するまで赤で点灯)

ANDROIDやiPhoneが機能アップ


簡単セットアップ:

Android対応スマートフォンをご使用の場合は、MyHeadset™アプリケーションをダウンロードしてからヘッドセットの電源を入れます。このアプリケーションを使用すると、1回画面をタップするだけで、ペアリングを最後まで実行することができます。


アプリケーションのダウンロード

プラントロニクス社のMyHeadsetアプリケーション(無料)で、ご使用のAndroidやiPhone向けのヒントやテクニック、ツールを提供します。AndroidマーケットプレイスまたはApple App Storeから簡単にダウンロードすることができます。

- ・ 画面をワンタップするだけでAndroid とペアリング
- ・ メモを録音して電子メールで送付
- ・ A2DPオーディオストリーミングの説明
- ・ 製品に関するよくある質問とユーザーガイド

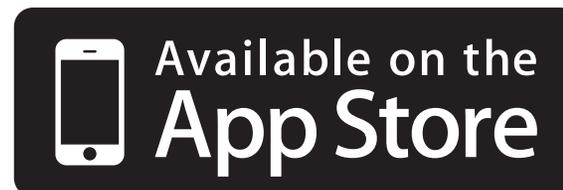

電話の準備、設定、接続

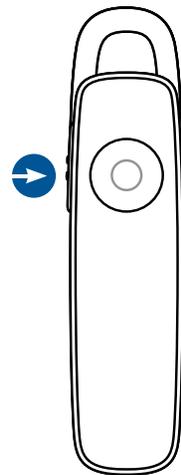

1. 準備

箱からヘッドセットを取りだします:

ヘッドセットを装着し、電源スイッチをスライドして電源を入れます。LEDが赤と白で点滅し、ペアリングモードがオンになったことを確認します。

2台目の携帯電話をペアリングするとき:

ヘッドセットの電源を入れます。LEDが赤と白で点滅してペアリングモードがオンになるまで、コールボタンを押します。




2. 設定

携帯電話のBluetooth機能をオンにして、携帯電話のメニューを使用して新しいBluetoothデバイスの「追加」、「検索」、「検出」を行います。

例: iPhoneの場合: [設定] > [一般] > [Bluetooth: オン] (デバイスの検索が開始されます)

BlackBerry®: [設定/オプション] > [Bluetooth: オン] > [デバイスの検索]

Android: [設定] > [無線とネットワーク] > [Bluetooth: オン] > [デバイスの検索]

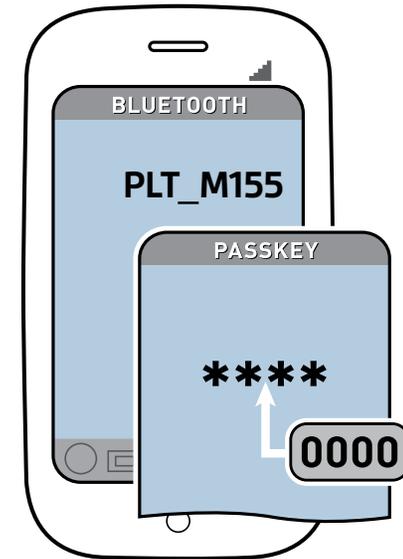

3. 接続

電話に表示されたBluetoothデバイスのリストから [PLT_M155] を選択します。電話にパスコードの入力を求めるメッセージが表示されたら、4桁のゼロ (0000) を入力します。

画面には「****」と表示されます。携帯電話のタイプによっては、ペアリングの後に、ヘッドセットの接続を確認するメッセージが表示されることがあります。

ペアリング/接続が正常に完了すると、ヘッドセットのLEDの赤と白の点滅が消えます。


これで、電話のキーパッドか音声ダイヤル機能を使用して発信できます。

装着方法


ジェルイヤーチップのループを耳の裏側のカーブに合わせて装着すると、しっかりと固定されます。

ヘッドセットを装着してみてください。イヤーチップはほとんどの人にフィットしますが、調整したい場合はイヤーチップを回します。


ジェルイヤーチップがゆるすぎたり、きつすぎると感じる場合は、別のサイズのイヤーチップと交換してください。

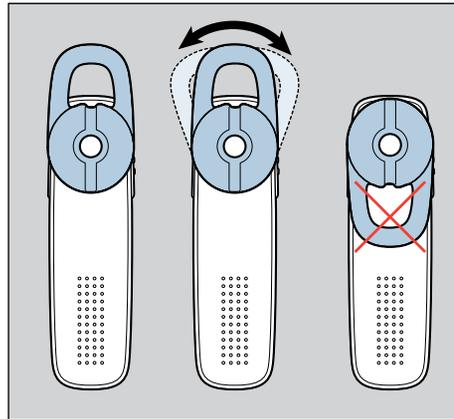

イヤーチップを外すには、イヤーチップのループ部分を引いて、スピーカーの軸部分から外します（スピーカーのハウジン部や軸部は引っ張らないでください）。

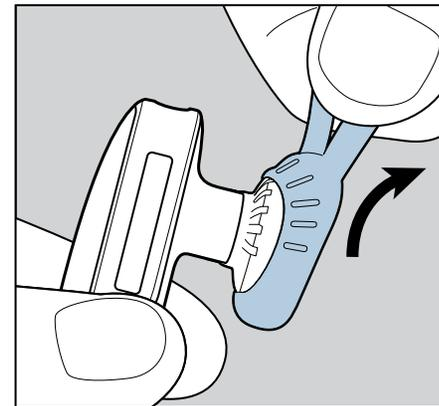

新しいイヤーチップの底をスピーカーに差し込み、イヤーチップを引っ張ってスピーカーにかぶせます（スピーカーをジェルイヤーチップに押し込まないでください）。

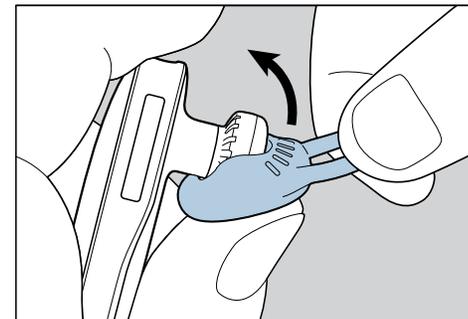

ヒント

音声指示

ヘッドセットから着信音が聞こえたら、英語で「アンサー」(応答)や「イグノア」(拒否)と声に出すだけで着信対応できます。ボタンを押す必要はありません。

音楽再生時の着信応答

オーディオの再生中に電話を着信した場合、オーディオは一時停止し、着信応答や拒否を行うことができます。通話が終了したり、着信拒否すると、オーディオ再生が再開されます。

下記手順を行うことで、音声コントロール機能を無効にできます。

ヘッドセットが電源ONの時、コールボタンとボリューム調整ボタンを白色のLEDが2回点滅するまで同時に押します。

この機能を再開するには、白色のLEDが2回点滅するまで同じ手順で行います。

サポートが必要な場合は、www.plantronics.com/supportをご覧ください。上、プラントロニクスサービスセンター(0422-55-8812)までお問い合わせください。

マルチポイントで一度に一通話

2台の携帯電話をペアリングすると、そのどちらかで簡単に着信応答できます。通話中に新しい着信があると、ペアリングしたもう1台の携帯電話から着信音が鳴ります。

新しい着信に応答する場合は、コールボタンを押して最初の通話を終了する必要があります。終了すると、通話は自動的に切り替わります。

注:新しい着信に応答しない場合、着信は留守番電話に転送されます。

製品仕様

連続通話時間	連続通話時間:最大約5時間
連続待受時間	最大約9日間の連続待受時間
通信可能距離	最大約10m
ヘッドセット重量	約7グラム
充電コネクタ	マイクロUSB充電
電池	非充電式で交換可能なリチウムイオンポリマー
充電時間(最大)	2時間
使用電源	5V DC、180mA
Bluetoothのバージョン	ブルートゥースのバージョン
接続互換性	ハンズフリーv1.6 (HFP)、 ヘッドセットv1.2 (HSP)、
使用時、保管時、および 充電時の環境温度	0°C~40°C

製品についてのお問い合わせ

日本国内のお問い合わせ:

日本プラントロニクス・サービスセンター

電話 0422-55-8812

(土・日・祝祭日除く 月～金 9:00～12:00 13:00～17:00)

※電話番号はお掛け間違いの無いよう、ご確認の上おかけ下さい。

Email: japansales@plantronics.com

1年保証:

www.plantronics.com/warranty

