

**plantronics®**

はじめに


MARQUE 2™

M165™

Designed in Santa Cruz, California

## ペアリング

---

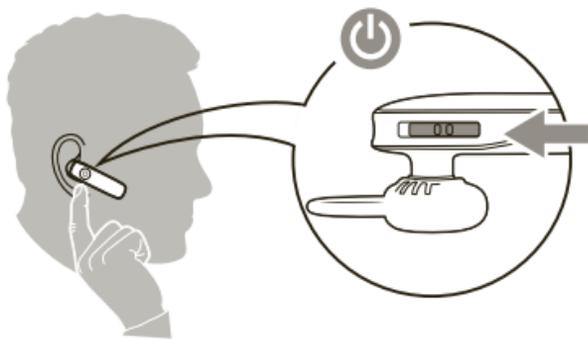

ペアリングはヘッドセットの初回電源投入時に自動的に開始されます。

- 1 ヘッドセットのLEDが赤と白で点滅している間に、電話機のBluetooth®を有効にして新しいデバイスの検索を行います。

---

## iPhone

[設定] > [一般] > [Bluetooth] > [オン]  
デバイスの検索が開始されます。


## Android™スマートフォン

Android: [設定] > [無線とネットワーク] > [Bluetooth: オン] > [デバイスの検索]

- 2 [PLT\_M165] を選択します。モバイル端末にパスコードの入力を求めるメッセージが表示されたら、4桁のゼロ (0000) を入力します。
- 3 ペアリングが正常に完了すると、LED  の赤と白の点滅が消え、「Pairing successful (ペアリングが成功しました)」というメッセージが流れます。

## 各種操作

---

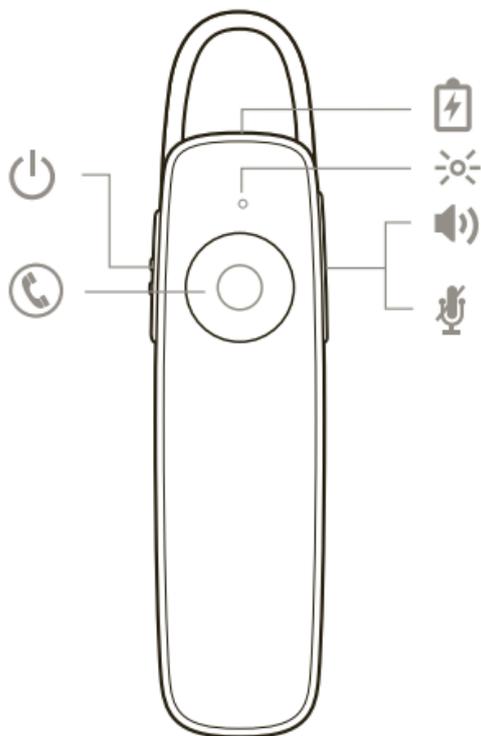

## 着信に応答する

次のいずれかの操作を実行します。

- 着信が通知されたら、"Answer (アンサー)" と声に出すか、または
- コールコントロールボタン  を押します

## 通話を終了する

コールコントロールボタン  を押して通話を終了します。

## 着信を拒否する

次のいずれかの操作を実行します。

- 着信が通知されたら、"Ignore (イグノア)" と声に出すか、または
- コールコントロールボタン  を2秒間押します。

## 音量を調節する

音量/ミュートボタン  を押して既定の音量を変更します。

## ヘッドセットをミュートにする

通話中に音量/ミュートボタン  を押して、"Mute on (ミュートオン)" または "Mute off (ミュートオフ)" の音声案内がながれるまで押し続けます。マイクがミュートになると、15分おきに警告音がなります。

## 最後の着信に発信する

最後にダイヤルした番号へ発信する場合は、コールコントロールボタン  を素早く2回押します。

---

## キャッチホンの使用する

コールコントロールボタンを2回押し通話を保留にし、同じ携帯電話で新しい着信に応答します。再度コールコントロールボタンを2回押すと、通話が切り替わります。


キャッチホンは、ペアリングされた携帯電話間では利用できません。(“2台の携帯電話と接続する”を参照してください)

## 音声ダイヤル機能を使用する

コールコントロールボタンを2秒間押し、音声メッセージがながれたらアドレス帳より電話をかける連絡先を声に出して指示します。

## 充電


新しいヘッドセットは、ペアリングと数回の通話ができる状態に充電されています。ヘッドセットのフル充電にかかる時間は2時間で、充電が完了するとインジケータライトが消灯します。

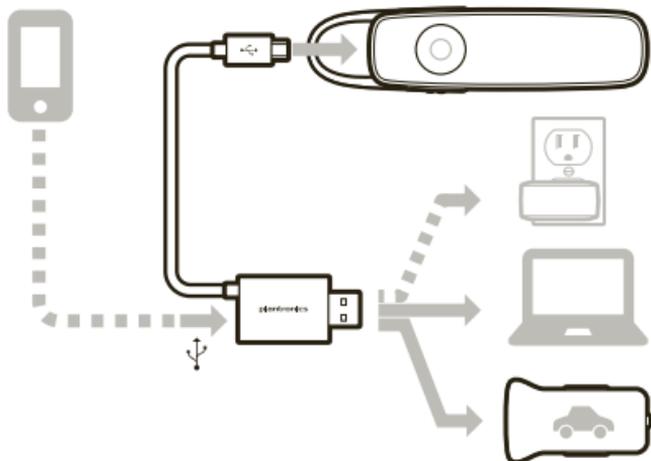

AC充電器は別売りです。

## 耳に快適フィット

イヤーチップは、細長いループ状になっているためどちらの耳に装着しても快適にフィットするようにデザインされています。さらに快適性を向上させるには、イヤーチップを調整するか、オプションのイヤーループを使用します。

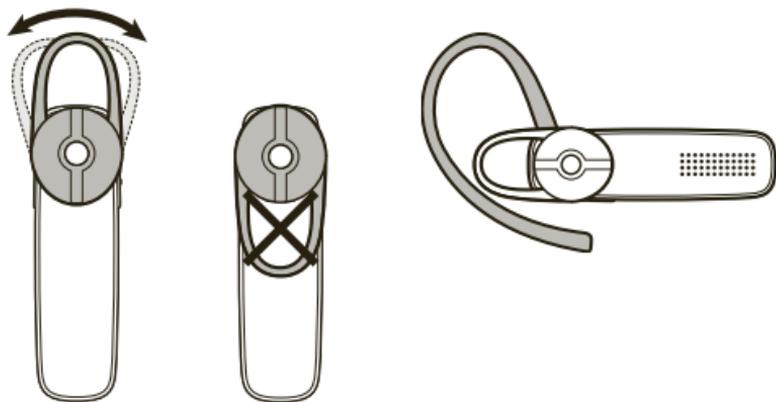

## オーディオストリーミング

オーディオストリーミングは携帯電話を使用して制御しますが、着信があるとオーディオは自動的に停止し、着信応答または着信拒否できます。着信拒否または通話終了すると、オーディオのストリーミングが再開されます。

## 省電力

ヘッドセットが電源オンの状態で、ペアリングされた携帯電話が通信範囲外の状態で90分以上経過すると、ヘッドセットは節電のためDeepSleep™モードに入ります。

携帯電話が通信範囲内 (10m以内) に戻り、コントロールボタン  を押すと通常モードに戻ります。もし着信音が鳴ったら、コールコントロールボタンを再度押して着信応答します。

# インジケータライト

ヘッドセットのインジケータライトは、ステータスの変更、または操作ボタンが押されたときに点滅します。

下記は、その一例です。

- 充電中は赤で点灯し、充電完了すると消灯
- ペ어링中は、赤と白で点滅
- 通話時間が10分を超えると赤で3回点滅
- 着信があると白で3回点滅

## 英語音声通知

ステータスの変更を英語音声で通知します。

例えば

- Power on (電源オン)
- Pairing successful (ペアリングが成功しました)
- Talk time (x) hours (連続通話時間 (x) 時間)
- Mute on (ミュートオン)
- Lost Connection (接続が切断されました)
- Recharge headset (ヘッドセットを充電して下さい)

## 2台の携帯電話と接続する

マルチポイント接続により、2台目の電話機をペアリングして、どちらの電話機からの着信にも応答できます。

- 1 ヘッドセットの電源を入れます。
- 2 コールコントロールボタンを、インジケータライトが赤と白で点滅するまで、または「Pairing (ペアリング)」というメッセージが流れるまで押し続けます。
- 3 インジケータライトが赤と白で点滅している間に、電話機のBluetoothを有効にして新しいデバイスの検索を行います。
- 4 「PLT\_M165」を選択します。  
必要に応じて、パスキー「0000」を入力して接続を受け入れます。正常にペアリングされると、インジケータライトは点滅を停止し、「Pairing successful (ペアリングが成功しました)」というメッセージが流れます。

## 音声コマンドを無効にする

このヘッドセットは、英語のみを認識します。コールコントロールボタンで着信応答、または着信拒否する場合は、音声コマンド "Answer(アンサー)"、または "Ignore (イグノアー)" を無効にできません。

ヘッドセットの電源をオンにした状態で、コールコントロールボタン  と音量調節ボタン  を同時に押し、インジケータライトが白で2回点滅するまで押し続けます。音声コマンドを再度有効にする場合は、この手順を繰り返します。

## サポートが必要な場合

お住まいの地域のお問い合わせ先

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

マニュアルおよびガイド

[plantronics.com/documentation](http://plantronics.com/documentation)

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

© 2012 Plantronics, Inc. All Rights Reserved.

BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、Plantronics, Inc.は同社からライセンスの使用許諾を得て使用しています。その他すべての商標は、該当する所有者により所有されています。

米国特許5,712,453出願中

pn88485-06 (06.12) am88486-06