

Voyager 5200 UC


ワイヤレスヘッドセットシステム

ユーザーガイド


目次

パッケージ内容	3
アクセサリ	4
ヘッドセットの概要	5
充電ケースの概要	6
充電ケースから PC または USB 充電器	6
ヘッドセットの充電	7
電池残量のチェック	8
電池残量不足の警告	8
充電ケースの使用	9
快適にお使いいただくために	10
接続とペアリング	11
PC への接続	11
メディアの設定	11
モバイルデバイスとのペアリング	11
NFC ペアリング機能	13
USB アダプターの再ペアリング	13
基本操作	14
発信する/着信応答する/通話を終了する。	14
VPA (Virtual Personal Assistant : 仮想パーソナルアシスタント) の使用	15
ミュート	15
音量調節	15
センサーの使用法	15
ストーリーミングオーディオの一時停止または再生	16
高度な機能	17
音声通知リスト	17
音声通知の音量調整	17
製品仕様	18
ソフトウェアのロード	19
ファームウェアアップデート	20
ヘッドセットの復元	20
ペアリング	22


パッケージ内容




ヘッドセット

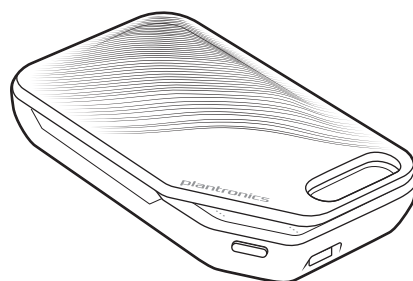

充電ケース



USB Bluetooth アダプター




マイクロ USB ケーブル




イヤーチップ (S、M、L)

アクセサリ


plantronics.com/accessories にて別売り。



車内充電用ア
ダプター




イヤーチップとフォームカバー



充電器


ヘッドセットの概要

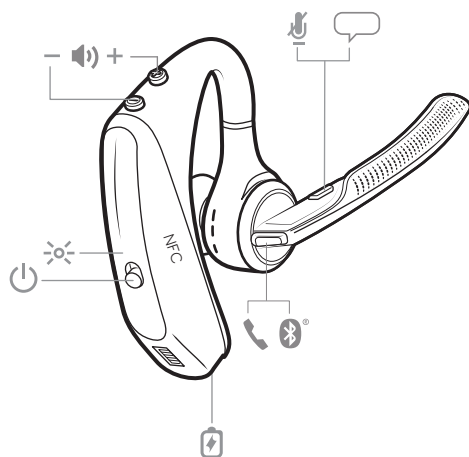

	充電端子
	コールボタン
	Bluetooth ボタン（デバイスのペアリング時に使用）
	仮想パーソナルアシスタント（VPA）ボタン
	ミュートボタン
	音量調節ボタン
	インジケータライト
	電源ボタン
NFC	近距離無線通信

充電ケースの概要


USB Bluetooth アダプターは、充電ケース内に格納されています。

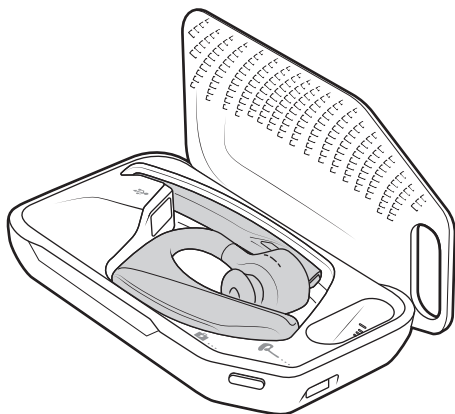

重要 充電ケースは製造後、電力を節約して電池を保護するために、ディープスリープモードになります。充電ケースを起動させるには、1 分間以上電源に接続してください。充電中はLED が点滅します。

充電ケースから PC または USB 充電器



ヘッドセットをドッキングする前に、ケースを 90 分間充電します。ケースのフル充電後は、充電ケーブルに接続しなくても、外出中にヘッドセットを 2 回充電することができ、最長 14 時間の連続通話時間が実現します。

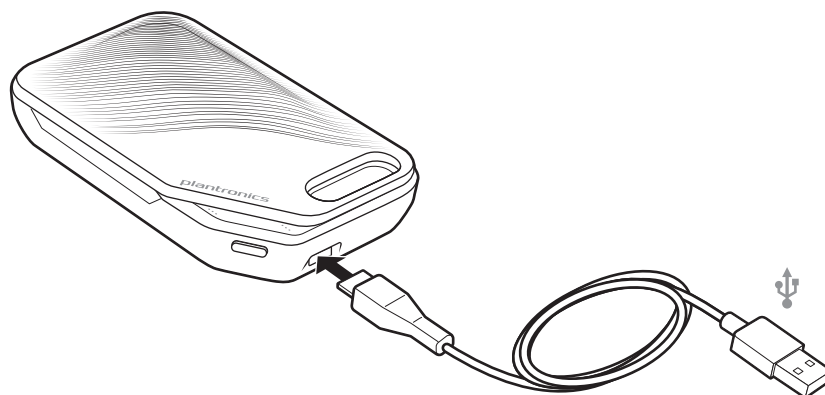



ヘッドセットの充電

新しいヘッドセットは、箱から出してすぐペアリングと数回分の通話ができる状態に充電されています。ヘッドセットのフル充電にかかる時間は約 90 分です。充電が完了するとインジケータライトが消灯します。

付属のマイクロ USB ケーブルを使用すると、AC 充電器（別売）または PC の USB ポートからヘッドセットを充電できます。USB 2.0 以上経由で充電するには、PC の電源がオンになっている必要があります。



または充電ケースを使用することもできます。

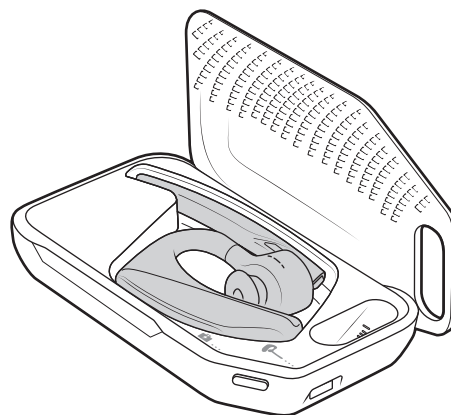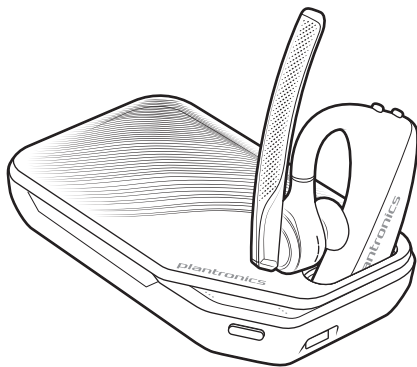

注 充電は必ず室温に近い温度で行ってください。気温が 0℃ 未満か 40℃ を超える環境では充電を行わないでください。

電池残量のチェック

- ヘッドセットの電池残量をチェックするには、次の方法があります。
- ・ コールⓈボタンを押して、ヘッドセットで音声プロンプトを聞く。
 - ・ ヘッドセットまたは充電ケースの LED インジケーターをチェックする。
 - ・ デスクトップまたは携帯電話用の Plantronics Hub アプリケーションを使用する。ソフトウェアは、plantronics.com/software にアクセスするとダウンロードできます。

ヘッドセット LED の動作

オフ 充電終了

●●● 電池が充分残っています

●● バッテリー残量は中程度です

● バッテリー残量が少なくなりました

●●● 電池残量がほとんど残っていません

電池残量不足の警告


電池残量	音声プロンプト
連続通話時間残り 30 分	"Battery Low" (電池残量が少なくなりました) のメッセージを 15 分ごとに繰り返し
連続通話時間残り 10 分	"Recharge Headset" (ヘッドセットを充電してください) のメッセージを 5 分ごとに繰り返し

充電ケースの使用

フル充電されたケースでヘッドセットを2回再充電でき、ヘッドセットの連続通話時間を14時間追加できます。

重要 充電ケースは製造後、電力を節約して電池を保護するために、ディープスリープモードになります。充電ケースを起動させるには、1分間以上電源に接続してください。充電中はLEDが点滅します。

側面にあるボタンを押して、充電ケースの電池残量を確認します。

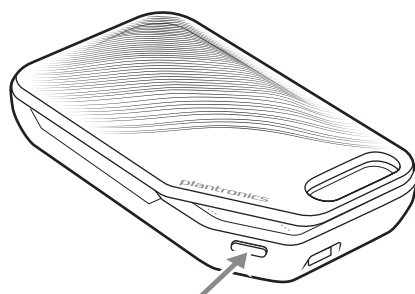


充電ケースの電池残量 LED

● ● ●	電池が充分残っています
● ●	バッテリー残量は中程度です
●	バッテリー残量が少なくなりました
● ● ●	電池がほとんど残っていません。充電ケース/ヘッドセットを充電してください


快適にお使いいただくために

- 1 ヘッドセットを耳の後ろ側にスライドさせ、耳に優しく押し付けます。
注 ヘッドセットがぴったりフィットするように、メガネをはずしてからヘッドセットを装着してください。
- 2 マイクブームを回転させて、口の方を向くようにします。
- 3 マイクブームを上下させて適切な位置に合わせます。

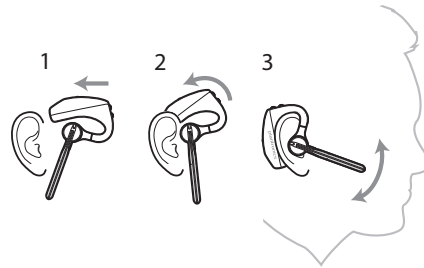


イヤーチップを交換することで、より快適なフィット感を得ることができます。


- 1 イヤーチップを軽く押し、左側に回すことでロックが解除されます。

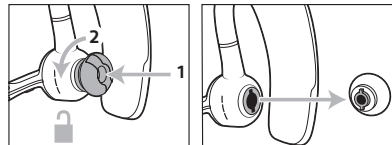

- 2 新しいイヤーチップをスロットに合わせて押し込みながら右側に回し、しっかりと固定させます。



ヘッドセットをもう片方の耳に装着するときは、マイクブームを縦方向に起こし、そのまま手前にひねります。イヤーチップの反対側が手前を向いたらそのままマイクブームを下方方向に倒します。

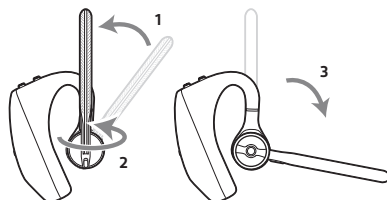


接続とペアリング

PC への接続

Bluetooth USB アダプターは、ヘッドセットとあらかじめペアリングされています。

- 1 ヘッドセットの電源を入れて、Bluetooth USB アダプターをお使いのラップトップまたは PC に差し込みます。



- 2 USB アダプターの LED は青く点滅した後、青で点灯し、ヘッドセットと USB アダプターが接続されていることを示します。ヘッドセットを装着している場合は、接続が確立したことを通知する“PC connected”（PC に接続されました）というメッセージが流れます。通話中の場合は、USB アダプターの LED が青に点滅します。通話していない場合は、LED が青く点灯します。
- 3 オプション：plantronics.com/software にアクセスして Windows および Mac 向けの Plantronics Hub をロードします。これにより、高度な設定やオプションでヘッドセットの動作をカスタマイズできます。

メディアの設定

USB Bluetooth アダプターは、着信に応答するようにあらかじめ設定されていますが、音楽を再生するには追加の設定が必要となります。

Windows


- 1 Bluetooth USB アダプターを設定して音楽を再生するには、[スタート] メニュー > [コントロールパネル] > [サウンド] > [再生] タブに移動します。[Plantronics BT600] を選択してデフォルトのデバイスとして設定し、[OK] を選択します。
- 2 通話や着信を行う際に音楽を一時停止するには、[スタート] メニュー > [コントロールパネル] > [サウンド] > [通信] タブに移動して、目的のパラメータを選択します。

Mac

- 1 Bluetooth USB アダプターを設定するには、[アップルメニュー] > [システム環境設定] > [サウンド] に移動します。[入力] タブと [出力] タブの両方で、[Plantronics BT600] を選択します。

モバイルデバイスとのペアリング

- 1 ヘッドセットをペアリングモードに設定するには、“Pairing”（ペアリング）というメッセージが流れ、ヘッドセットの LED が赤と青に点滅するまで、コールボタンを押し続けます。



- 2 携帯電話の Bluetooth を有効にして新しいデバイスの検索を行います。

・ iPhone : [設定] > [Bluetooth] > [オン] *

・ Android : [設定] > [Bluetooth : オン] > [デバイスの検索] *

注 *メニューはデバイスによって異なる可能性があります。

- 3 「PLT V5200 シリーズ」を選択します。

必要に応じて、4 桁のゼロ（0000）のパスコードを入力するか、接続を確定します。

正常にペアリングされると、“Pairing successful”（ペアリングが成功しました）というメッセージが流れ、ヘッドセットの LED の点滅が停止します。

注 ご使用のヘッドセットは最大 8 台までのデバイスとペアリングできますが、同時に接続を維持できるのは 2 台のみです。同時に接続を維持できる 2 台のデバイスのうちの 1 台には、Plantronics Bluetooth USB アダプターが含まれます。

NFC ペアリング機能


NFC ペアリングは、既に接続されているデバイスが1台のみの場合に使用するオプションです。NFC ペアリングは、2台のデバイスが既に接続されている場合は機能しません。

- 1 携帯電話で NFC がオンになっていることと、携帯電話のディスプレイのロックが解除されていることを確認します。(携帯電話によって異なり、一部の携帯電話では NFC に対応していない場合もあります。)
- 2 ヘッドセットの電源を入れ、表示のとおり NFC ペアリングが完了するまで携帯電話背面の NFC タグの近くにヘッドセットを置きます。必要に応じて、接続を確定します。




USB アダプターの再ペアリング

- 1 USB Bluetooth アダプターをラップトップまたはコンピュータに挿入して、コンピュータがアダプターを認識するまで待ちます。
- 2 USB Bluetooth アダプターをペアリングモードに設定します。そのためには、USB Bluetooth アダプターが赤と青に点滅するまで、ペアリングボタンをペンまたはクリップで軽く押し続けます。ヘッドセットをペアリングモードに設定します。
- 3 ヘッドセットをペアリングモードに設定します。



正常にペアリングされると、"Pairing successful" (ペアリングが成功しました) というメッセージが流れ、Bluetooth USB アダプターの LED が青に点灯します。

基本操作

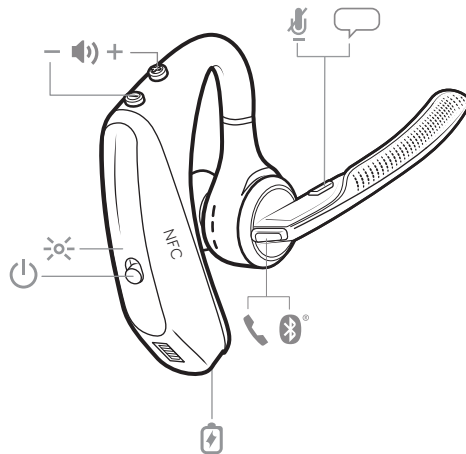

発信する/着信応答する/通話を終了する。

着信応答

- ・ ヘッドセットを装着して着信に応答する、または
- ・ 着信が通知されたら「Answer (応答)」と声に出す、または
- ・ コール☎ボタンを軽く押します。

VOIP で 2 つ目の着信に応答

- ・ まず、コール☎ボタンを 2 回押し、最初の通話を保留して、2 番目の着信に応答します。通話を切り替えるには、コール☎ボタンを 2 回押します。2 番目の通話を終了し、最初の通話に戻るには、コール☎ボタンをタップします。

通話終了

- ・ コール☎ボタンを軽く押します。

着信拒否

- ・ コール☎ボタンを 2 秒間押します。

最後の発信先にリダイヤル

- ・ コール☎ボタンを軽く 2 回押します。

発信者名の通知（携帯電話のみ）

ヘッドセットを装着しているときに発信者名を聞き、電話の画面を確認することなく、その通話に応答するか、着信拒否するかを決定できます。

発信名がアナウンスされます。

- ・携帯電話が Phone Book Access Profile（PBAP）に対応している場合
- ・ペアリング処理中に、連絡先に対しアクセス権を付与した場合（多くの携帯電話では、出荷時にあらかじめ設定されているため、アクセス権の付与は不要場合があります）
- ・発信者を電話の連絡先リストに保存している場合

発信者が不明、連絡先に登録されていない、または着信拒否されている場合、あるいは言語がサポートされていない場合、発信者名は通知されません。

音声コントロール（Siri、Google Now、Cortana）

- ・音声コントロールを行うには、赤色のボタンを長押しします。スマートフォンの仮想パーソナルアシスタントの準備が完了すると、通知が流れます。

Android モバイルデバイスでは、仮想パーソナルアシスタント機能を追加で構成する必要があります。音声を正常に活用するには、通信事業者とデバイスメーカーに問い合わせてください。

ミュート

通話中に、ミュートボタンを押します。このアラートの間隔は、分単位でカスタマイズが可能です。アラートを設定して、ミュートのステータスを通知する"Mute on"（ミュートオン）または"Mute off"（ミュートオフ）のメッセージ、または異なるトーン音を選択することもできます。

音量調節

通話中またはオーディオストリーミング中に音量ボタンを上げ [+] または下げ [-] に押します。
通話中またはオーディオのストリーミング中でなければ、音量ボタンを押して発信者通知およびその他の音声プロンプトの音量を調節できます。

センサーの使用

ヘッドセットに搭載されているスマートセンサーは、ヘッドセットが耳に装着されているかを認識し、自動的に節約モードを実行します。

ヘッドセットを装着すると、次の操作が実行されます。

- ・着信に応答する
- ・通話をヘッドセットに切り替える
- ・オーディオのストリーミングを再開する

ヘッドセットを取り外すと、次の操作が実行されます。

- ・通話を電話に切り替える
- ・オーディオのストリーミングを一時停止する

VPA（Virtual Personal Assistant：仮想パーソナルアシスタント）の使用

センサーのリセット

センサーが正しく動作しない場合には、センサーをリセットしなければならない場合があります。

- ・ ヘッドセットを装着し、コール^①ボタンを軽く押してセンサーをテストします。連続通話時間の音声通知が聞こえたら、センサーは正常に動作しています。トーン音が聞こえるか音声プロンプトが聞こえない場合は、センサーをリセットする必要があります。
- ・ センサーをリセットするには、ヘッドセットの電源を入れ、ヘッドセットを USB ケーブルに接続し、ケーブルをコンピュータの USB ポートまたは AC アダプター（別売）に差し込みます。次に、表面が非金属の平らな場所にヘッドセットを 10 秒以上置きます。



- ・ 充電ケーブルがない場合は、最初にヘッドセットをオフにし、次に LED が消灯するまでコール^①ボタンとミュート^②ボタンを同時に押し続けることでもセンサーをリセットできます。次にヘッドセットを装着してオンにします。

センサーの無効化

- ・ ヘッドセットのスマートセンサーは、Plantronics Hub ソフトウェアの [設定] メニューから、またはアイドル状態のとき（通話中またはオーディオのストリーミング中ではないとき）に無効化することができます。コール^①ボタンとミュート^②ボタンを 5 秒間同時に押し続けると、音声プロンプトがスマートセンサーのステータスを知らせます。

ストリーミングオーディオの一時停止または再生

- ・ コール^①ボタンを 2 秒間長押しして、一時停止するか再生を再開します。

高度な機能

音声通知リスト

以下は、一般的な音声通知のリストです。Plantronics Hub を使用して、これらの通知の一部をカスタマイズできます。Plantronics Hub は以下からダウンロード可能：
plantronics.com/software

- ・ "Answering call" (着信に応答します)
- ・ "Battery low" (電池残量が少なくなりました)
- ・ "Redialing last outgoing call" (最後の発信先にリダイヤルしています)
- ・ "Incoming call" (着信中)
- ・ "Mute on/off/muted" (ミュートオン/オフ/ミュート状態)
- ・ "No phone is connected" (接続されている携帯電話はありません)
- ・ "Pairing" (ペアリング)
- ・ "Pairing incomplete, restart headset" (ペアリングが不完全です、ヘッドセットを再起動してください)
- ・ ペアリングが成功しました
- ・ "Power on/off" (電源オン/オフ)
- ・ "Phone X connected/disconnected" (携帯電話 X が接続されました/切断されました)
- ・ "Recharge headset" (ヘッドセットを充電してください)
- ・ "Smart sensors on/off" (スマートセンサーのオン/オフ)
- ・ "Talk time X hours" (連続通話時間 X 時間)
- ・ "Volume maximum/minimum" (最大音量/最小音量です)

音声通知の音量調整

ヘッドセットの音声通知の音量を調整するには、ヘッドセットの電源がオンでアイドル状態のとき (通話やストリーミングを行っていないとき) に、音量調節ボタンを使って調整します。

製品仕様

連続通話時間	ケースを使用せずに最大 7 時間、フル充電のケース使用で 14 時間、連続通話時間を追加可能。
Bluetooth	バージョン 4.1
連続待受時間	9 日間（モバイルデバイスに接続している場合）、7 日間（Plantronics USB Bluetooth アダプターに接続している場合）。
重量	約 20g
Smart Sensor テクノロジー	デュアル静電容量センサー装着ステータスによる信頼性の向上。
ノイズキャンセル式	・ 4 つのマイクのアクティブデジタル信号処理（DSP） ・ エコーキャンセリング ・ サイドトーン検出
防水	ヘッドセットの P2i ナノコーティングによって湿気からを防止
NFC ペアリング機能	NFC 対応の電話機にヘッドセットを接触させることによりペアリング処理を完了
通信距離	30 メートル
接続互換性	Advanced Audio Distribution Profile（A2DP）、Phone Book Access Profile（PBAP）、Audio/Video Remote Control Profile（AVRCP）、Wideband Hands-Free Profile（HFP）1.6、Headset Profile（HSP）1.2
マルチポイントテクノロジー	2 台の Bluetooth デバイスを接続し、着信に応答したり、片方のデバイスからメディアをストリーミングしたりできます。
ヘッドセット電池	充電式リチウムイオンポリマー電池（交換不可）
充電コネクタ	ヘッドセットのマイクロ USB 式充電
ヘッドセット電池残量メーター	iPhone および iPad で自動的に表示します。iOS/Android 向け Plantronics Hub では、スマートフォンの画面に表示されます。
充電時間（最大）	90 分（フル充電の場合）
使用および保管温度	0°C～40°C

注 *お使いの機器によって多少異なります。

ソフトウェアのロード

一部のソフトフォンでは、ヘッドセットコントロール機能（着信応答/通話終了およびミュート）を有効にするために、**Windows** および **Mac** 向けの **Plantronics Hub** をインストールする必要があります。

plantronics.com/software にアクセスして、**Windows** および **Mac** 向けの **Plantronics Hub** をコンピュータにインストールします。

Windows および **Mac** 向けの **Plantronics Hub**、または **iOS** および **Android** 向けの **Plantronics Hub** を使用して、コンピュータまたはモバイルデバイスでヘッドセットの設定を管理します（plantronics.com/software）。

Plantronics Hub	iOS および Android	Windows および Mac
ソフトフォンのコールコントロール		X
ヘッドセット言語の変更	X	X
ファームウェアのアップデート	X	X
機能のオン/オフ	X	X
ユーザーガイドの表示	X	X
バッテリーメーター	X	X

ファームウェアアップデート

ファームウェアアップデートとは、ヘッドセットを最新の技術で最新の状態に保つためのものです。次の目的でファームウェアアップデートを行います。

- ・ 音声通知/コマンドの言語の変更
- ・ 性能向上
- ・ デバイスへの新しい機能の追加

スマートフォンまたはデスクトップ PC の Plantronics Hub を使って、ヘッドセットをワイヤレスでアップデートできます。plantronics.com/software でダウンロードしてください。

スマートフォンに Android または iOS 向けの Plantronics Hub をインストールしている場合は、利用可能なアップデートがあるかどうかを [Settings] (設定) で確認します。

コンピュータに Windows または Mac 向けの Plantronics Hub をインストールしている場合は、ご利用のデバイスで利用できる新しいバージョンのファームウェアがあるかどうかを [Updates] (更新) で確認します。

ヒント

携帯電話で Plantronics Hub を使用してアップデートを実行する場合は、次の手順に従います。

- ・ ヘッドセットを耳から取り外します。アップデートが完了するまで、ヘッドセットやスマートフォンを使用しないでください。
- ・ ヘッドセットを他のデバイス（携帯電話、タブレット、コンピュータなど）から切断します。
- ・ 2 台目の携帯電話で 2 回目のアップデートを開始しないでください。
- ・ アップデート中は音楽を再生しないでください。
- ・ アップデート中は着信に 응답したり電話をかけたりしないでください。
注 アップデートを中断する電話、電子メール、テキストの着信が多い場合、アップデート中は電話機の「応答不可」の機能をオンにしておきます。

Windows 向けの Plantronics Hub を使用してコンピュータでアップデートを実行する場合、ワイヤレス USB Bluetooth アダプターを使用して次の手順に従います。

- ・ ヘッドセットを耳から取り外します。アップデートが完了するまで、ヘッドセットやコンピュータを使用しないでください。
- ・ ヘッドセットを他のデバイス（携帯電話、タブレット、コンピュータなど）から切断します。
- ・ 携帯電話または別のコンピュータなどの他のデバイスから、2 回目のアップデートを開始しないでください。
- ・ 他の Bluetooth ヘッドセットをコンピュータから切断してください。
- ・ アップデート中は着信に 응답したり電話をかけたりしないでください。

ヘッドセットの復元

無線での更新のエラーに関するメッセージを受信した場合や更新のエラーが生じた場合は、次の手順に従ってください。

- ・ Windows または Mac 向けの Plantronics Hub を以下でダウンロードし、インストールします：<https://www.plantronics.com/product/plantronics-hub-desktop>

- ・ USB ケーブルを使用して、ヘッドセットをコンピュータに接続します。
- ・ Plantronics Hub を開きます。[ヘルプ] > [サポート] > [Firmware Updates & Recovery] (ファームウェアの更新と復元) に移動し、製品 ID (PID) を入力して復元を完了します。

トラブルシューティング

発信者にこちらの声が聞こえない。

- ・ ヘッドセットがペアリングされ、電話に接続されていることを確認してください。
- ・ iOS では、スマートフォンでオーディオ出力を確認し、別のオーディオ出力ではなく、ヘッドセットにつながっていることを確認します。
- ・ センサーがオンになっていることを検出できない場合がありますので、耳に装着しているヘッドセットの位置を直します。
- ・ 再調整が必要な場合がありますので、センサーをリセットします（上の手順に従ってください）。
- ・ お客様の耳の形に合わない場合がありますので、センサーを無効にします。
- ・ 電話と設定の互換性がない場合がありますので、HD 音声（ワイドバンドオーディオ）を Plantronics Hub アプリケーションで無効にします。

発信者の声や音楽が聞こえない。

- ・ ヘッドセットがペアリングされ、電話に接続されていることを確認してください。
- ・ iOS では、スマートフォンでオーディオ出力を確認し、別のオーディオ出力ではなく、ヘッドセットにつながっていることを確認します。
- ・ センサーがオンになっていることを検出できない場合がありますので、耳に装着しているヘッドセットの位置を直します。
- ・ 再調整が必要な場合がありますので、センサーをリセットします（上の手順に従ってください）。
- ・ お客様の耳の形に合わない場合がありますので、センサーを無効にします。

フル充電後、ヘッドセットから連続通話時間が7時間と報告されない。

- ・ ヘッドセットがペアリングされ、電話に接続されていることを確認してください。
 - ・ 電力を多く消費する HD 音声（ワイドバンド音声）を無効にします。
 - ・ ヘッドセットのバッテリーを完全に放電してからフル充電します。
 - ・ 電話機によっては、Bluetooth 接続の効率が悪いことがあります。その場合、7 時間の連続通話時間を確保することができません。推定される残りの連続通話時間は、お客様の利用履歴からも計算されるので、ご自身の使用パターンに基づいて推定時間が変動します。
-

サポートが必要な場合

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2016 Plantronics, Inc.、Plantronics および Voyager は、Plantronics, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。また、Plantronics Hub および PLT は、Plantronics Inc.の商標です。Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、Plantronics は同社からライセンスの使用許諾を得て使用しています。Apple ロゴおよび iPhone は、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。App Store は Apple Inc.のサービスマークです。「iPhone」の商標は、日本のアイホン株式会社からライセンスの使用許諾を得て使用しています。Android、Google Play、および Google Play ロゴは、Google Inc.の商標です。その他すべての商標は、該当する所有者により所有されています。

米国特許 8,208,673、8,504,629、8,805,992、出願中

206544-16 (06.16) モデル ID : POTE16

plantronics®