

plantronics®

もっと学ぶ

Voyager™ PRO HD

装着方法

コールボタン


- ・ 着信に応答する/通話を終了する (1回押す)
- ・ リダイヤルする (2回押す)
- ・ 電話の音声ダイヤル機能で発信する (トーン音が聞こえるまで2秒間押す)
- ・ Bluetooth機能の切断後に再接続する (1回押す)
- ・ ヘッドセットとの間で音声を転送する (通話中に1秒間押す)

電源ボタン

- ・ オン/オフ (2秒間押す)
- ・ 電池残量音声通知 (1回押す)
- ・ 初期設定後にペアリングモードを有効にする (LEDが赤と青で点滅するまで押す)

マイクロUSB充電ポート

- ・ AC充電器使用:
約90分 (フル充電の場合)
- ・ 初めてお使いになる前にフル充電してください
- ・ フル充電の状態で最高の性能が得られます

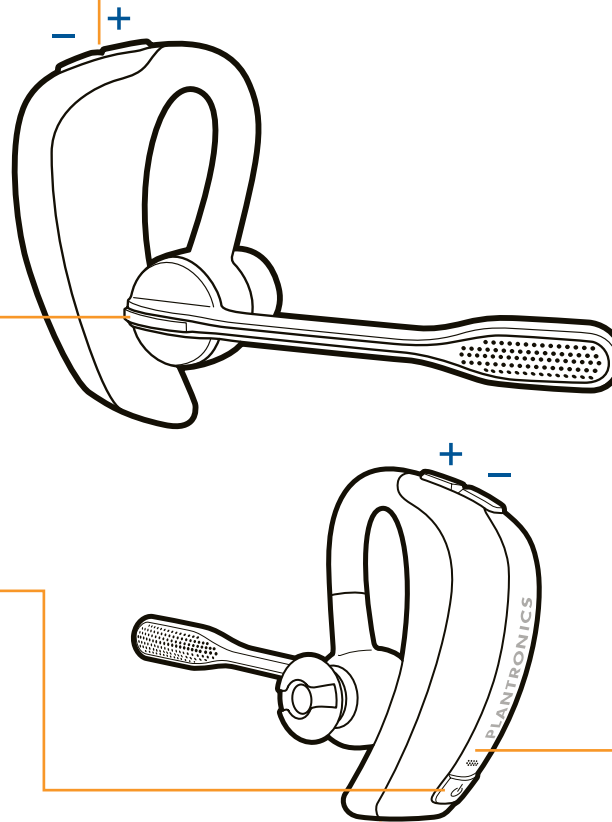

音量調節/ミュートボタン



- ・ 音量調節: 上/下 ([+] または [-] ボタンを押すごとにレベルが変わる)
- ・ 通話中のミュート: オン/オフ (1秒間 [+] と [-] ボタンを同時に押す)
- ・ 音楽または音声: 一時停止/再生 (1秒間 [+] と [-] ボタンを同時に押す)

LED

- ・ 充電中 (赤で点灯)
- ・ 電池残量の確認 (残量1~6時間: 赤で1回点滅、残量不足: 赤で2回点滅、ほぼ残量なし: 赤で3回点滅)
- ・ 不在着信 (紫で3回点滅、5分間またはコールボタンを押してキャンセルするまで繰り返す)
- ・ ペアリングモード (青と赤で点滅の繰り返し)

製品を安全にお使いいただくために、新しいヘッドセットをお使いになる前には、安全性に関するガイドを必ずお読みください。

電話に接続する

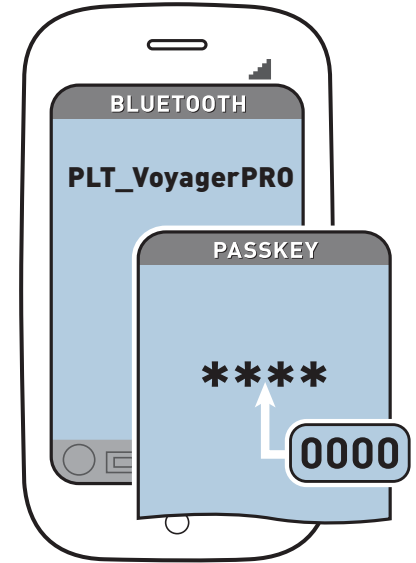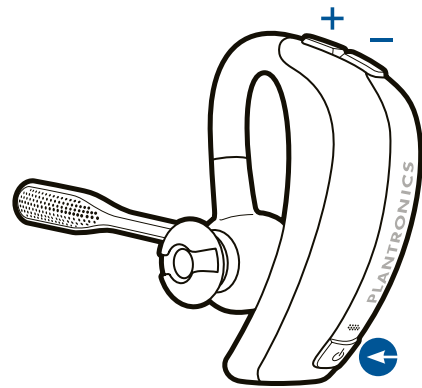

簡単セットアップ

ANDROID™対応スマートフォンをご使用の場合は、MYHEADSET™アプリケーションをダウンロードしてからヘッドセットの電源を入れます。このアプリケーションを使用すると、1回画面をタップするだけで、ペアリングを最後まで実行することができます。それ以外の携帯電話やスマートフォンは、準備完了、設定と接続の説明をご覧ください。

1. 準備完了

初回

ヘッドセットの電源がオフの状態、電源ボタンを押し続けてBLUETOOTHのペアリングモードを有効にします。LEDが赤と青で点滅し、ペアリングモードがオンになったことを示します。

2台目のモバイル端末のペアリング/元のモバイル端末への再接続

ヘッドセットの電源をオフにした状態で、電源ボタンを、LEDが赤と青で点滅するまで押し続けます。

2. 設定

モバイル端末のBLUETOOTH®機能を有効にしてから、モバイル端末の設定機能を使用して新しいBLUETOOTHデバイスの追加/検索/検出を行います。

例:

IPHONEの場合: [設定]>[一般]>[BLUETOOTH]>[オン] (デバイスの検索が開始されます)

BLACKBERRY®スマートフォンの場合: [設定/オプション]>[BLUETOOTH:オン]>[デバイスの検索]

ANDROID:設定>ワイヤレスとネットワーク>BLUETOOTH:の>デバイスをスキャン

3. 接続

モバイル端末に表示されたBLUETOOTHデバイスのリストから[PLT_VOYAGERPRO]を選択します。

モバイル端末にパスコードの入力を求めるメッセージが表示されたら、4桁のゼロ(0000)を入力します。画面には「****」と表示されます。

モバイル端末のタイプによっては、ペアリングの後に、ヘッドセットの接続を確認するメッセージが表示されることがあります。

モバイル端末とヘッドセットのペアリング/接続が正常に完了すると、ヘッドセットのLEDの赤と青の点滅が消えます。


カスタマイズ

より自分好みな設定が可能


plantronics.com/myheadsetにアクセスすると、次のような機能をアップデートしてカスタマイズできます。

- ・ 音声案内言語のオプション設定
- ・ センサーの設定/解除
- ・ A2DPストリーミングオーディオ機能の設定/解除
- ・ ファームウェアのアップデート

装着方法

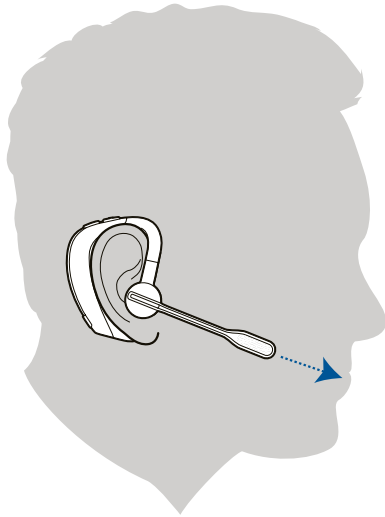

クリアな音質、快適さと最適なセンサー認識のため、安定したフィット感が得られるよう装着してください。

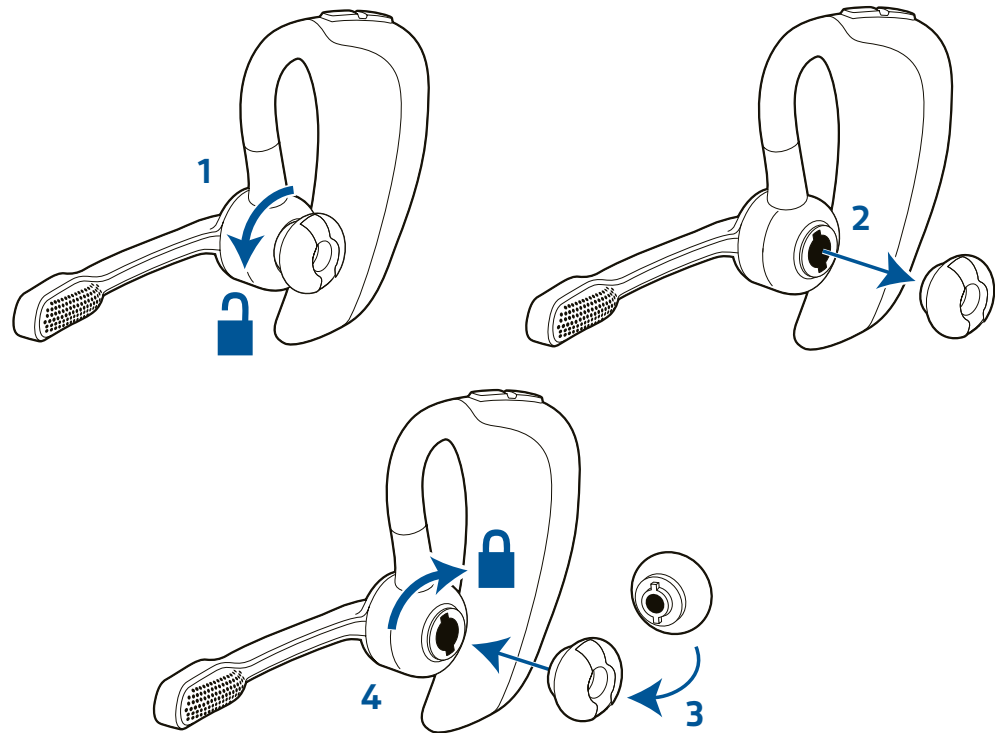

ヘッドセットには、Mサイズのイヤーチップが標準で取り付けられていますが、必要に応じて付属のSサイズまたはLサイズのイヤーチップに交換してください。

スマートセンサーとは

スマートセンサーは、ヘッドセットが装着されている間は、自動待機モードになります。

自動着信応答

モバイル端末に着信があるとき、ヘッドセットを装着すると着信に応答します。コールボタンを押す必要はありません。

コールボタンの自動ロック

ヘッドセットを装着していないときは、コールボタンがロックされモバイル端末から誤ってダイヤルするのを防ぎます。ヘッドセットを装着すると、コールボタンのロックは解除されます。

自動着信転送

ヘッドセットを装着していないときにモバイル端末に着信があると、音声はモバイル端末に転送されます。ヘッドセットを装着しているときは、音声は自動的にヘッドセットに転送され、自動着信します。

「answering call(着信に応答します)」という英語音声ながれます。

ヘッドセット装着中に着信があると、音声はヘッドセットに転送され、着信に応答するにはコールボタンを押す必要があります。

自動一時停止

A2DPに対応したモバイル端末をご使用の場合、ストリーミングオーディオを聞くことができます。

モバイル端末からオーディオをストリーミングしているとき、ヘッドセットを外すとストリーミングオーディオが一時停止します。ヘッドセットを再度装着すると、オーディオが再開します。

メディアプレーヤーの再生時間が10秒未満の場合、手動でメディアプレーヤーを再起動する必要があります。

ヒント

音声案内(英語)

Power on/off(電源オン/オフ)、run low on talk time(通話時間が少なくなりました)、auto-answer a call(自動着信応答)、lose/reconnect the Bluetooth connection(接続が切断されました/再接続しました)を英語音声で案内します。

センサーのリセット

ヘッドセットが耳に合わない場合や、装着位置が分からなくなってしまう場合には、センサーをリセットする必要があります。

リセットする場合、ヘッドセットを充電器に接続し、表面が非金属の平らな場所に10秒間置いてから再び装着します。

マルチポイントテクノロジーについて(複数の携帯電話との利用について)

Plantronics VoyagerPRO HDではマルチポイントテクノロジーが搭載されているため、1つのヘッドセットで2台のBluetooth搭載携帯電話を使用できます。

2台目の携帯電話にヘッドセットをペアリングする方法は、「[携帯電話とのペアリング](#)」のページを参照してください。

発信方法

マルチポイントがオンになっている場合、ヘッドセットは直前に使用した携帯電話から通話を発信またはリダイヤルします。

ペアリングしたもう1台の携帯電話から発信するには、その携帯電話のダイヤルをコントロールし通話を発信します。これにより、2台目の携帯電話とヘッドセットのアクティブなリンクが形成されます。

注1:ヘッドセットでは、2台目の携帯電話の着信に応答するときに、元の通話を保留にすることはできません。

注2:携帯電話により発信音がヘッドセットに転送されない機種があります。

その場合、携帯電話から発信操作後、ヘッドセットのコールボタンを長押しすると発信音はヘッドセットに転送されます。

通話中に、ペアリングしたもう1台の携帯電話の着信に応答する

2台目の携帯電話の着信に応答するには、元の通話を終了するか、1台目の携帯電話の通話を携帯電話本体に転送し直す必要があります。電話の転送方法については、「[必ずご覧ください](#)」のページを参照してください。

注:新しい着信に応答しない場合、着信した携帯電話にボイスメール機能があるときは、着信がボイスメールに転送されます。

2台目の携帯電話での通話中、別の着信に応答する方法

1. 次の着信に応答する前に、コールボタンを押して現在の通話を終了します。
2. コールボタンをもう一度押して、次の着信に応答します。

ヒント 携帯電話の通話、終話ボタンよりもヘッドセットのコールボタンを使用する方が、通話切り替え時のとり間違いによる問題を防ぐことができます。

製品仕様

連続通話時間	連続通話時間:最大約6時間
連続待受時間	最大約5日間の連続待受時間
通信可能距離	最大約10m
ヘッドセット重量	約17グラム
充電コネクタ	マイクロUSBケーブル(マイクロUSBポート、AC/DC 100~240V付属)
電池	充電式/非充電式のリチウムイオンポリマー
充電時間(最大)	1.5時間
使用電源	5V DC、180mA
Bluetoothのバージョン	バージョン3.0 対応、eSCOデータパケット転送、セキュアシンプルペアリング(SSP)(携帯電話が対応している場合)
接続互換性	ハンズフリーv1.5(HFP)、ヘッドセットv1.1(HSP)、A2DP、およびAVRCP
使用時、保管時、および充電時の環境温度	0°C~40°C

製品についてのお問い合わせ

店に戻ってください-1-866-363-2583(アメリカ)で我々のフレンドリーなカスタマーサポートチームを呼び出すか、または米国以外の地域番号[plantronics.com/ support](http://plantronics.com/support)を参照してください。

